



## Ride IP54

Ride-profilen p&aring; endast 35x35mm fr&aring;n Molto Luce &auml;r en av de minsta p&aring;n marknaden. Denna utanp&aring;liggande armatur f&ouml;r tak med kapslingsklass IP54 finns med opal kubiskt eller platt bl&auml;ndskydd. Levereras med drivdon T&auml;nd/SI&auml;ck eller DALI.</p>

<ul>

<li>Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen</li>

<li>Tre olika f&auml;rger: Vit, svart eller aluminium</li>

</ul>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	890 / 1340 / 1790 / 2240 / 4490 / 6730 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljufördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER (forts)**

Bredd	39 mm
Höjd/djup	35 mm
Längd	577,3 / 858,2 / 1138,2 / 1418,2 / 2817,3 / 4217,3 mm



**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måtritning

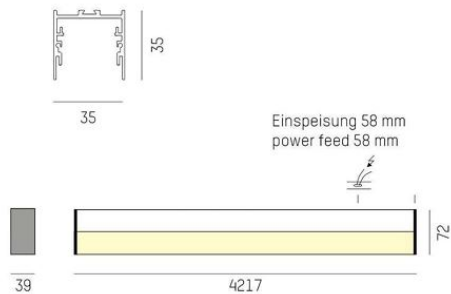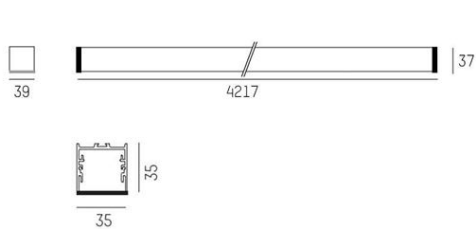

# Ljusfördelningskurva

