



Ride IP54 Infälld

Ride-profilen påverkar endast 35x35mm från Molto Luce är en av de minsta på marknaden. Denna infällda armatur för tak eller väggmontering med kapslingsklass IP54 har opalt blankskydd.

Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen

Finns med ljusreglering med DALI

Tre olika färger: Vit, svart eller aluminium

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	890 / 1340 / 1790 / 2240 / 4490 / 6730 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°


DIMENSIONER

Bredd	44 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	35 mm
Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadsdjup	75 mm
Längd	606,4 / 886,4 / 1166,4 / 1446,4 / 2846,4 / 4246,4 mm
Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

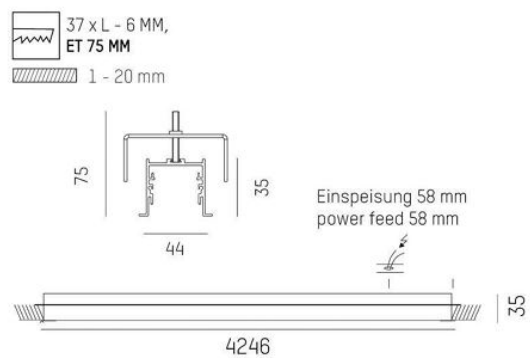

Ljusfördelningskurva

