



Ride IP54 Infälld

Ride-profilen påring; endast 35x35mm från; n Molto Luce ¨r en av de minsta påring; marknaden. Denna inf¨llda armatur för tak eller v¨ggmontering med kapslingsklass IP54 har opalt bl¨ndslydd.</p>

Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen

Finns med ljusreglering med DALI

Tre olika f¨rger: Vit, svart eller aluminium

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	890 / 1340 / 1790 / 2240 / 4490 / 6730 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER

Bredd	44 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	35 mm
Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadsdjup	75 mm
Längd	606,4 / 886,4 / 1166,4 / 1446,4 / 2846,4 / 4246,4 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Mått ritning

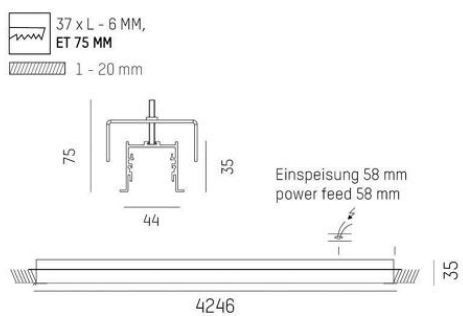

Ljusfördelningskurva

