



## Ride IP54 Infälld

Ride-profilen påverkar endast 35x35mm från Molto Luce är en av de minsta på marknaden. Denna infällda armatur för tak eller väggmontering med kapslingsklass IP54 har opalt blankslipad skydd.

<ul>

<li>Slimmad profil med driftdonet integrerat i profilen</li>

<li>Finns med ljusreglering med DALI</li>

<li>Tre olika färger: Vit, svart eller aluminium</li>

</ul>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	890 / 1340 / 1790 / 2240 / 4490 / 6730 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER**

Bredd	44 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	35 mm
Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadsdjup	75 mm
Längd	606,4 / 886,4 / 1166,4 / 1446,4 / 2846,4 / 4246,4 mm


**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP54
Styrning	DALI, Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

## Mått ritning

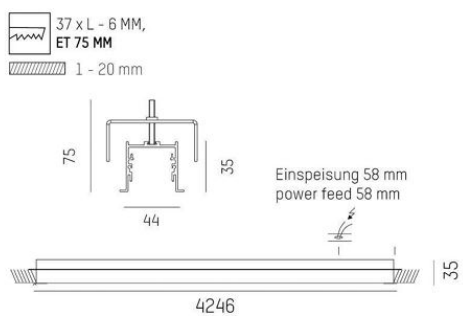

## Ljusfördelningskurva

