



Ride Lens Infälld

Ride-profilen från Molto Luce är endast 35x35mm och är en av de minsta på marknaden. Ride Lens finns i fyra olika längder och effekter och har mycket god avbjudning.

Lens-optiken erbjuder 3 olika spridningsvinklar: 15°, 34°+15° (ellips) och 45°.

Drivdon bestånds separat, finns i T/S eller med ljusreglering med DALI.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	460 - 4510 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER


Bredd	44 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)


Höjd/djup	35 mm
Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadsdjup	80 mm
Längd	113 / 304 / 590 / 878 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium


Måttitning

 37mm x L 111mm, ET: 80mm
 7 - 40 mm

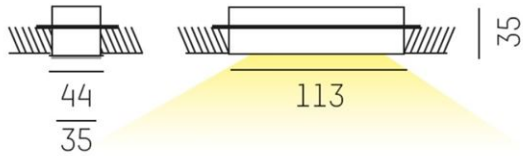

 37mm x L 301mm, ET: 80mm
 7 - 40 mm



 37mm x L 588mm, ET: 80mm
 7 - 40 mm



 37mm x L 876mm, ET: 80mm
 7 - 40 mm



Ljusfördelningskurva

