

Ride ring system

Ride Ring system är en del av Ride systemet med möjlighet till svängda lysande linjer från Molto Luce. Driftdonet är integrerat i den minimala profilen, vilket bidrar till den perfekta ljusfördelningen. Systemet finns med 90°- och 180°-vinkel i tvärsnitt; olika längder som kan kombineras med raka delar i längderna 842mm, 1402mm och 2803mm. Kan påläggas i Creative Colours som du kan läsa mer om [här](https://cardi.se/referenser/creative-colours).

Se även [Ride System](https://cardi.se/produktserie/ride-system).

Ride ring system kan påläggas i många kombinationer och belysningslösningar. [Kontakta oss](https://www.cardi.se/kontaktpersoner) för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

OBS! Systemet per matning är max 15m (Max 400W).

Kan påläggas i Creative Colours, som du kan läsa mer om [här](https://cardi.se/referenser/creative-colours).

Läs mer om våra systemarmaturer [här](https://cardi.se/referenser/systemarmaturer).

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

DIMENSIONER

Bredd	35x35 mm
-------	----------

DIMENSIONER (forts)

Längd	375 - 2803 mm
-------	---------------





TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Silver
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	1500 mm

Måttitning

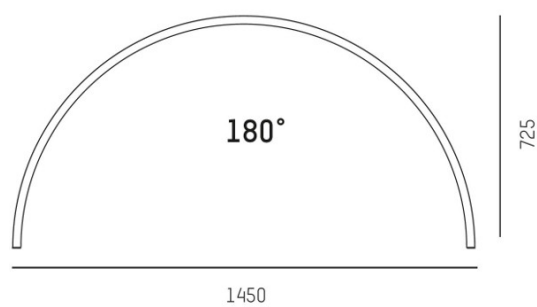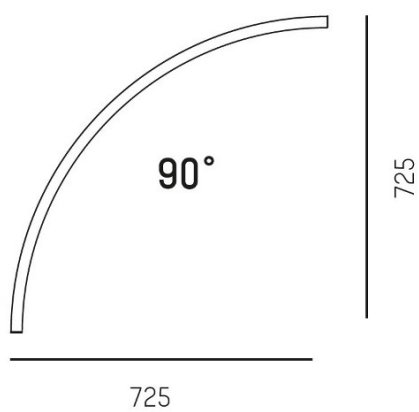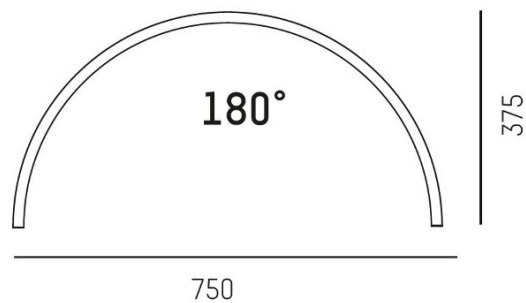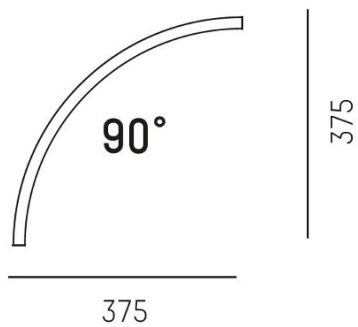

Ljusfördelningskurva

