

## Ride ring system

Ride Ring system är en del av Ride systemet med möjlighet till svängda lysande linjer från Molto Luce. Driftdonet är integrerat i den minimala profilen, vilket bidrar till den perfekta ljusfördelningen. Systemet finns med 90°- och 180°-vinkel i tvärsnitt; olika längder som kan kombineras med raka delar i längderna 842mm, 1402mm och 2803mm. Kan påläggas i Creative Colours som du kan läsa mer om [här](https://cardi.se/referenser/creative-colours).

Se även [Ride System](https://cardi.se/produktserie/ride-system).

Ride ring system kan påläggas i många kombinationer och belysningslösningar. [Kontakta oss](https://www.cardi.se/kontaktpersoner) för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

OBS! Systemet per matning är max 15m (Max 400W).

Kan påläggas i Creative Colours, som du kan läsa mer om [här](https://cardi.se/referenser/creative-colours).

### Läs mer om våra systemarmaturer [här](https://cardi.se/referenser/systemarmaturer).

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000

**DIMENSIONER**

Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 mm

**DIMENSIONER (forts)**

Ytterdiameter	Ø750 / Ø1450 mm
---------------	-----------------





**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Silver
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	1500 mm

## Måttritning

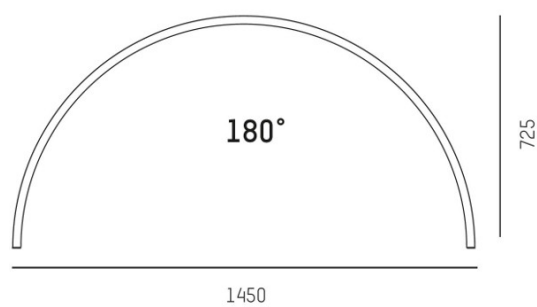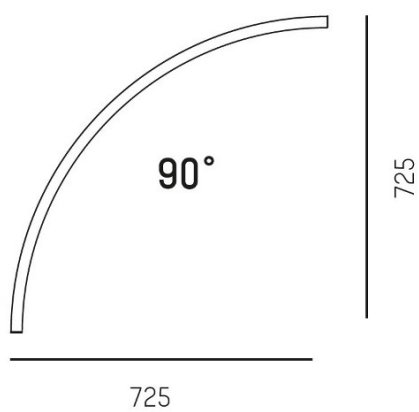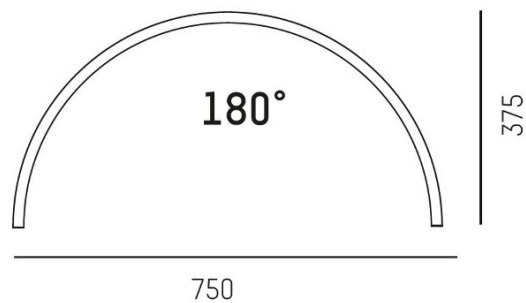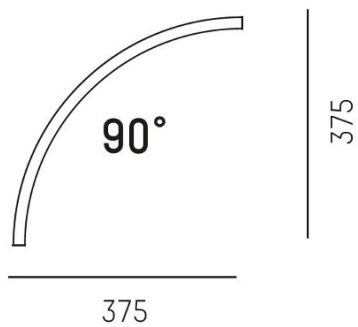

## Ljusfördelningskurva

