

## Vibo



Den konvexa formen ger Vibo ett distinkt och tufft designspråk. Vibo från Molto Luce har en speciell linsoptik som tillsammans med val av spridningsvinkel; 10° / 23° / 35°; skapar flera ljus tekniska möjligheter. Man kan dessutom variera designen med val av svart/vit dekoring. Detta skapar möjligheter att anpassa Vibo till olika applikationer inom offentlig miljö. Levereras med drivdon T&S.

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	390 - 470 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20°

**DIMENSIONER (forts)**

Bredd	Ø108 mm
Höjd/djup	50 mm


**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart
Material kapsling	Aluminium

## Måttritning

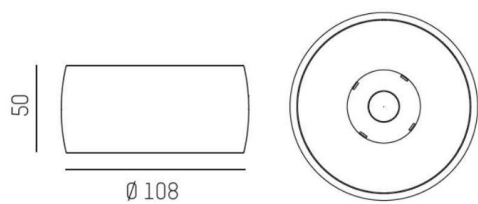

## Ljusfördelningskurva

