



Vibo Infälld

Den konvexa formen ger Vibo ett distinkt och tufft designspråk. Vibo från Molto Luce har en speciell linsoptik som tillsammans med val av spridningsvinkel; 10° / 23° / 35°; skapar flera ljus tekniska möjligheter. Man kan dessutom variera designen med val av svart/vit dekorring. Detta skapar möjligheter att anpassa Vibo till olika applikationer inom offentlig miljö. Vibo infälld levereras utan drivdon, som man kan beställa separat med T/S och med DALI.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde | 340 - 470 lm |
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljustuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |

DIMENSIONER

| | |
|-----------|---------|
| Bredd | Ø145 mm |
| Höjd/djup | 65 mm |

DIMENSIONER (forts)

| | |
|-----------------|---------|
| Inbyggnadsbredd | Ø135 mm |
| Inbyggnadsdjup | 96 mm |


TEKNISKA DATA

| | |
|----------------|-----------------|
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI, Ej dimbar |

UTFÖRANDE

| | |
|-------------------|-------------------|
| Justerbarhet | Roterbar/svängbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart |
| Material kapsling | Aluminium |

Måttritning

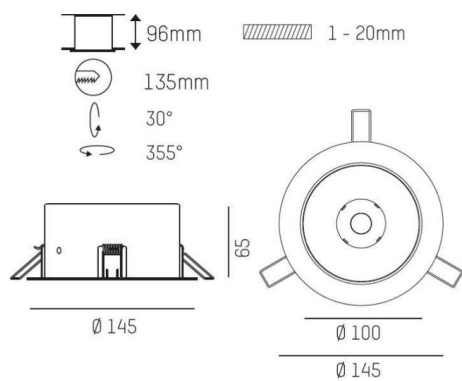

Ljusfördelningskurva

