



468-120021955

GET F M 830 90° VIT MP

GET IP44 rund downlight i 3000K, vit, mp



Infällt

Utanpå...

IP44

SDCM 3

DALI

Material: Aluminium

Bländskydd: Mikroprisma

Färg: Vit

Systemeffekt: 21W / 27W / 31W

Strömstyrka: 700mA / 900mA / 1050mA

Färgtemperatur: 3000K

Livslängd: 50 000h (L80)

Spridningsvinkel: 90°


Styrning: On/Off / DALI

Montage: Infälld

Mått: Ø230mm

Inbyggnadshöjd: 100mm

Håltagning: Ø205mm

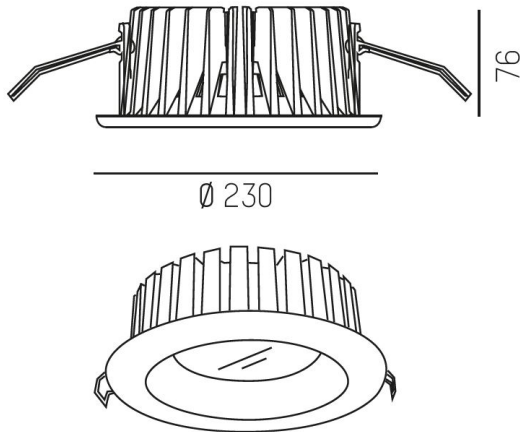

MOLTO LUCE®



CARDI
A Sonepar Company

Printed from www.cardi.se