



468-120121455

GET R M 840 100° VIT MP

GET IP20 rund downlight i 4000K, vit, mp



IP20

Infällt

Utanpå...

SDCM 3

DALI

Material: Aluminium

Bländskydd: Mikroprisma

Färg: Vit

Systemeffekt: 21W / 27W / 31W

Strömstyrka: 700mA / 900mA / 1050mA

Färgtemperatur: 4000K

Livslängd: 50 000h (L80)

Spridningsvinkel: 100°


Styrning: On/Off / DALI

Montage: Infälld


Mått: Ø230mm

Inbyggnadshöjd: 100mm

Håltagning: Ø205mm

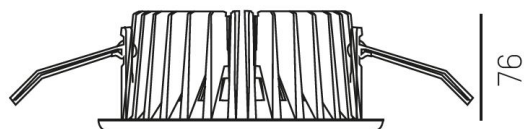

Ø 230



MOLTO LUCE®



CARDI
A Sonepar Company

Printed from www.cardi.se