



## INDUS

Pendlad LED-armatur med passiv kylning. Armaturen är tillverkad i aluminium med en klar prismatisk skärm i akryl. Indus LED finns i två olika storlekar i utförandena vit, svart eller silver. Levereras med 3m anslutningsledning.



SDCM 2

IP20

**Material:** Aluminium

**Bländskydd:** Akryl

**Färg:** Vit / Svart / Silver

**Systemeffekt:** 33W / 54W

**Armaturer per säkring:**

**Färgtemperatur:** 3000K B.BBL

**Ljusflöde:** 3300lm - 7000lm

**Livslängd:** 50 000h (L80)

**Spridningsvinkel:** 10° / 24° / 30° / 50°

**Vridbar:**


**Ställbar:**

**Styrning:** On/Off

**Mått:** 313x443mm / 407x480mm

**Inbyggnadshöjd:**

**Håltagning:**

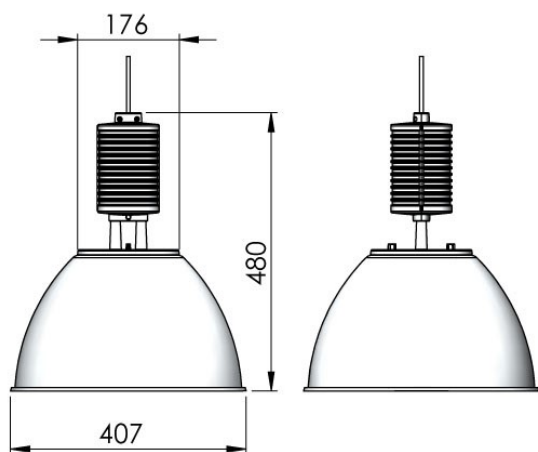

**LIVAL**



**CARDI**  
A Sonepar Company

Printed from [www.cardi.se](http://www.cardi.se)