

2 GO R 930 VIT 60°

A256281 / 637-00201044905V1

Infälld LED-spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet. Den är tillverkad i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning på CRI>90. 2 GO har en facetterad reflektor med spridningsvinkel på 60° och är ställbar höjdlöd 35°, roterbar sidled 350°. Välj styrning (on/off eller DALI) och effekt (17W eller 25W) via drivdon som beställas separat.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	D
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Reflektor	Övrigt
Spridningsvinkel	Bredstrålning 40-80°

Dimensioner

Höjd/djup	114 mm
-----------	--------

Dimensioner (forts)

Inbyggnadsdiameter	165 mm
Inbyggnadshöjd/djup	144 mm
Ytterdiameter	173 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Utbytbar drivdon	Ja
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Vikt	1 kg

Måttritning



350°




35°



1 - 25mm



165 mm, ET 144 mm

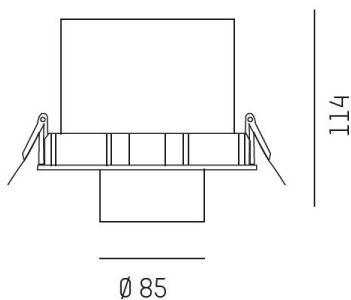

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
A263302	DRIVER 300-1050MA DALI/SWD
A263366	SUPER PRO 500MA
A263367	SUPER PRO 700MA