


LENS DOUBLE SHORT 840 VI DALI

A267559 / 646-00802052405D

Lens är en pendelarmatur i aluminium för belysning av två arbetsplatser. Dess fantastiska linsteknologi i minimalistisk profil (endast 35x35mm) skapar ett behagligt arbetsljus. Lens ger direkt (40%) och indirekt (60%) ljusfördelning. Ljusreglering via DALI.

Trådlös tryckknapp finns att beställa som tillbehör.

MOLTO LUCE®

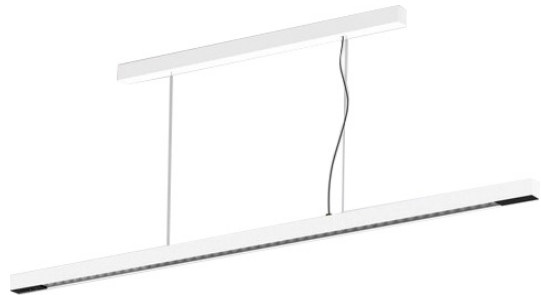

Ljustekniska data


Armaturljusflöde	10700 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk/asymmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data


Antal don MCB B16A	18
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	101 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC

Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 mm
Längd	1316 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
RAL-nummer	9016
Rasterutförande	Blank
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	3.22 kg

Måttritning

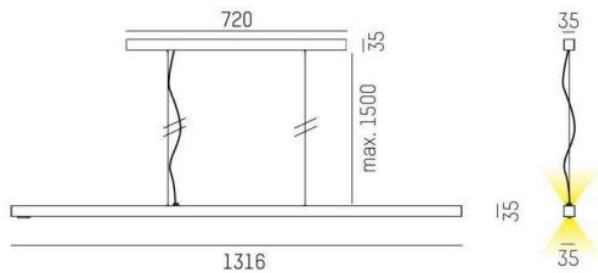

Ljusfördelningskurva

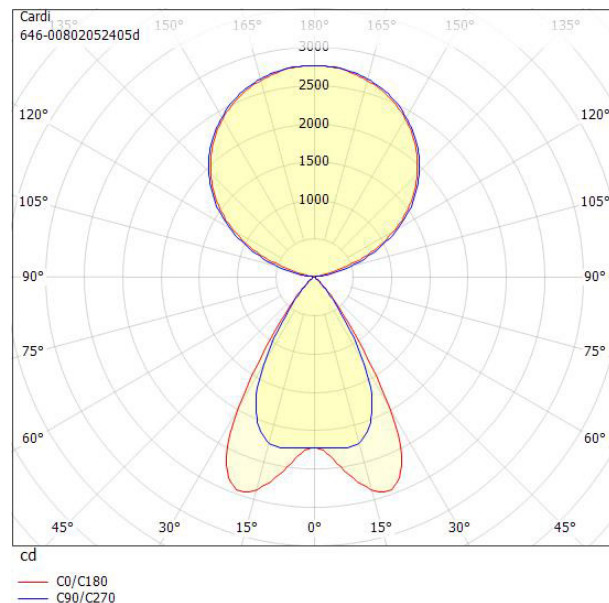

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR													
p Tak			80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vagg			60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv			30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek			Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y												
2H	2H	10.3	11.7	12.2	12.8	13.3	9.0	10.4	11.0	11.5	12.0		
2H	3H	10.0	11.4	11.9	12.5	13.0	8.8	10.1	10.6	11.3	11.7		
2H	4H	9.9	11.3	11.7	12.4	12.8	8.7	10.0	10.5	11.2	11.6		
2H	6H	9.8	11.2	11.6	12.3	12.7	8.6	10.0	10.4	11.1	11.5		
2H	8H	9.8	11.1	11.6	12.3	12.6	8.7	10.0	10.4	11.1	11.5		
2H	12H	9.8	11.2	11.5	12.3	12.7	8.8	10.1	10.5	11.2	11.6		
4H	2H	9.9	11.2	11.7	12.3	12.8	8.6	10.0	10.4	11.1	11.5		
4H	3H	9.6	11.0	11.3	12.1	12.4	8.4	9.7	10.1	10.8	11.2		
4H	4H	9.5	10.8	11.2	12.0	12.3	8.3	9.6	10.0	10.8	11.1		
4H	6H	9.5	10.8	11.1	12.0	12.2	8.3	9.6	9.9	10.8	11.1		
4H	8H	9.5	10.8	11.1	12.0	12.2	8.4	9.8	10.0	10.9	11.2		
4H	12H	9.6	10.9	11.1	12.1	12.3	8.7	10.0	10.2	11.2	11.4		
8H	4H	9.3	10.6	10.9	11.8	12.0	8.1	9.4	9.7	10.6	10.8		
8H	6H	9.3	10.6	10.8	11.8	12.0	8.2	9.5	9.7	10.7	10.9		
8H	8H	9.4	10.7	10.9	11.9	12.0	8.4	9.7	9.9	10.9	11.1		
8H	12H	9.6	10.9	11.1	12.1	12.2	8.9	10.2	10.3	11.4	11.5		
12H	4H	9.2	10.6	10.8	11.7	11.9	8.0	9.4	9.6	10.5	10.7		
12H	6H	9.3	10.6	10.8	11.8	11.9	8.2	9.5	9.7	10.7	10.8		
12H	8H	9.3	10.7	10.8	11.9	12.0	8.4	9.8	9.9	11.0	11.1		
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S													
S = 1.0H		+4.2 / -5.3					+3.3 / -3.8						
S = 1.5H		+6.9 / -5.9					+5.6 / -4.3						
S = 2.0H		+9.0 / -6.3					+7.6 / -4.9						
Standardtabell		BK01					BK01						
Korrektionsfaktor		-4.9					-5.9						
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde													