

RIDE BLIND 927 597 VIT

A270896 / 577-008012023050

LED-armatur för dikt tak eller vägg montage med indirekt ljuseffekt via opal reflektor. Med måtten 35x35mm är den en av de minsta profilerna på marknaden.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data


Armaturljusflöde	460 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	10 W

Bredd	55 mm
Höjd/djup	72 mm
Längd	597 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttritning

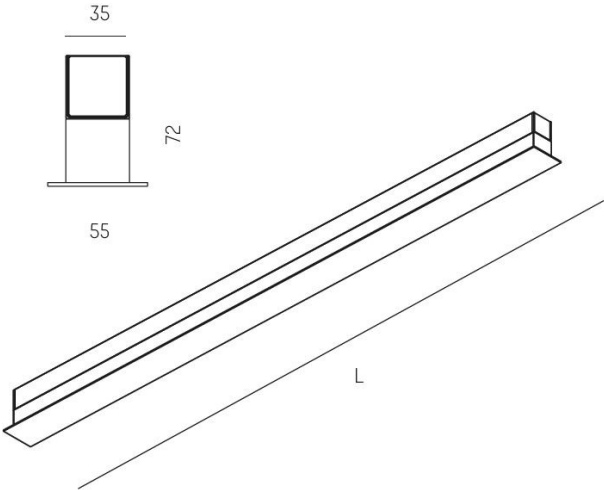

Ljusfördelningskurva

