

RIDE BLIND 930 1157 VIT DALI

A270908 / 577-00803202905D

LED-armatur för dikt tak eller vägg montage med indirekt ljuseffekt via opal reflektor. Med måtten 35x35mm är den en av de minsta profilerna på marknaden. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1000 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	19 W


Dimensioner

Bredd	55 mm
-------	-------


Dimensioner (forts)

Höjd/djup	72 mm
Längd	1157 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Styrning	DALI
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttritning

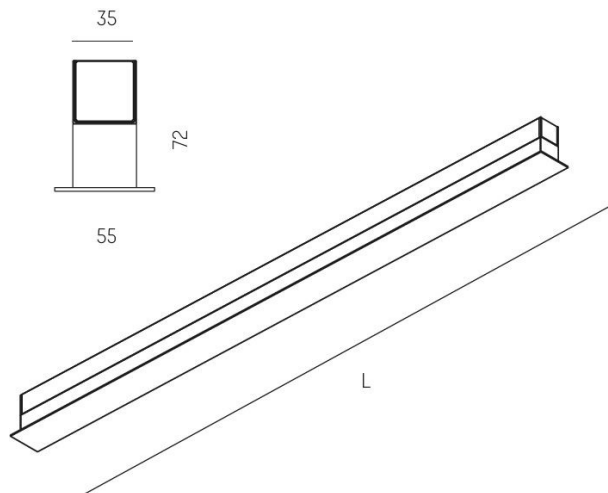

Ljusfördelningskurva

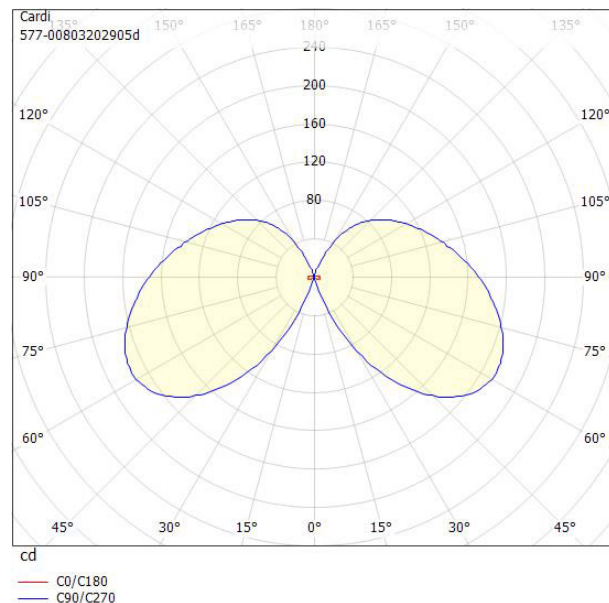

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	6.9	8.3	9.5	9.1	10.3	14.9	16.3	17.5	17.1	18.4	
2H	3H	8.9	10.3	11.4	11.1	12.2	17.8	19.2	20.3	20.0	21.1	
2H	4H	9.9	11.3	12.3	12.1	13.2	19.1	20.6	21.6	21.4	22.4	
2H	6H	10.8	12.2	13.2	13.1	14.0	20.4	21.8	22.8	22.7	23.7	
2H	8H	11.2	12.6	13.5	13.4	14.4	21.0	22.4	23.4	23.3	24.2	
2H	12H	11.5	12.9	13.8	13.8	14.7	21.6	23.0	23.9	23.9	24.8	
4H	2H	11.0	12.4	13.4	13.3	14.3	15.4	16.8	17.8	17.6	18.7	
4H	3H	13.0	14.4	15.3	15.3	16.2	18.5	19.9	20.8	20.8	21.7	
4H	4H	14.0	15.4	16.2	16.3	17.1	20.1	21.5	22.3	22.4	23.2	
4H	6H	14.9	16.3	17.0	17.2	17.9	21.6	23.0	23.7	23.9	24.7	
4H	8H	15.2	16.7	17.4	17.6	18.3	22.3	23.7	24.4	24.6	25.3	
4H	12H	15.6	17.0	17.7	17.9	18.6	23.0	24.4	25.0	25.3	26.0	
8H	4H	16.0	17.4	18.1	18.4	19.0	20.4	21.8	22.5	22.7	23.4	
8H	6H	17.3	18.7	19.3	19.7	20.3	22.1	23.6	24.2	24.5	25.1	
8H	8H	17.9	19.3	19.8	20.3	20.8	23.0	24.5	25.0	25.4	26.0	
8H	12H	18.4	19.8	20.3	20.8	21.3	23.9	25.4	25.8	26.3	26.8	
12H	4H	16.5	17.9	18.5	18.8	19.5	20.4	21.8	22.4	22.7	23.4	
12H	6H	18.0	19.4	20.0	20.4	20.9	22.2	23.7	24.2	24.6	25.2	
12H	8H	18.7	20.2	20.7	21.2	21.6	23.2	24.7	25.1	25.6	26.1	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.4 / -0.5					+0.3 / -0.3					
Standardtabell		----					BK12					
Korrektionsfaktor		----					10.4					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												