


LOGOUT SD 1131 840 HE BO SV D

A275600 / 728-10204111466D

Linjär armatur i extruderad aluminium för utanpåliggande montage med upphöjt opalt bländskydd. High efficiency-version med ljusreglering via DALI och svart insida. Bina opal är bollcertifierad enligt DIN 57710-13 / VDE-0710-13.

MOLTO LUCE®

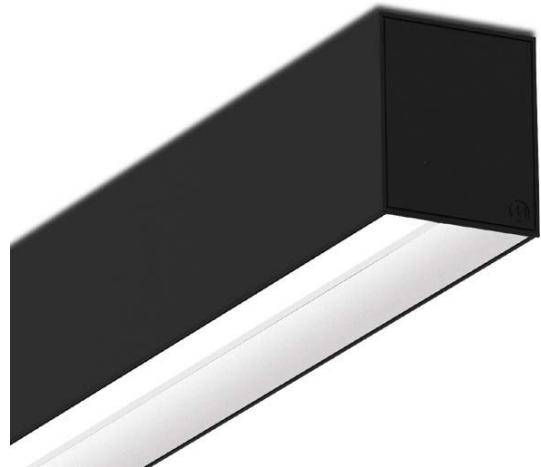

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1630 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Antal don MCB B16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	16 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm
Längd	1131 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Övrigt
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005

Måttitning

