


LOGOUT SD 1131 827 HO BL VI D

A276045 / 728-10704361356D

Linjär armatur i extruderad aluminium för utanpåliggande montage med upphöjd svart ljusinsats och linsbländskydd. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

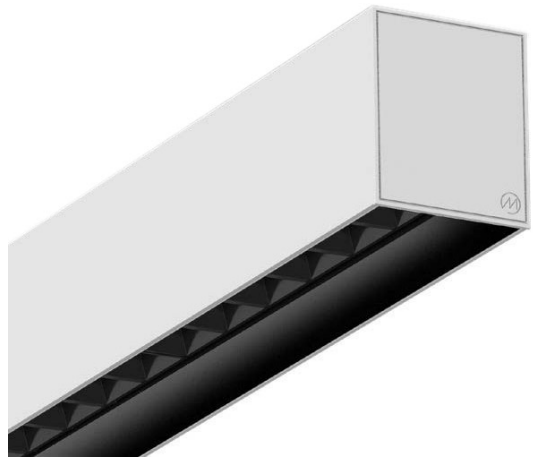

Ljustekniska data

Anpassad för bildskärmsarbete	Ja
Armaturljusflöde	4370 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Unified Glare Ratio (UGR)	19

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	43 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	76 mm
Höjd/djup	90 mm
Längd	1131 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Övrigt
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast matt/satin
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Rasterutförande	Övrigt

Måttitning

