


LOGIN 1147 827 OP HO VIT DALI

A276619 / 728-30104311350D

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. High output-version med ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

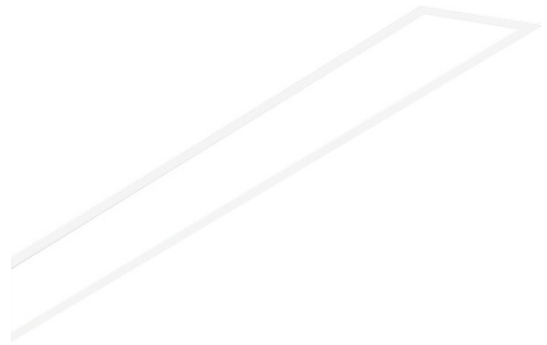

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	3820 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Antal don MCB B16A	50
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	31 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC


Dimensioner

Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm


Dimensioner (forts)

Inbyggnadsbredd	80 mm
Inbyggnadshöjd/djup	130 mm
Inbyggnadslängd	1137 mm
Längd	1147 mm
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttritning

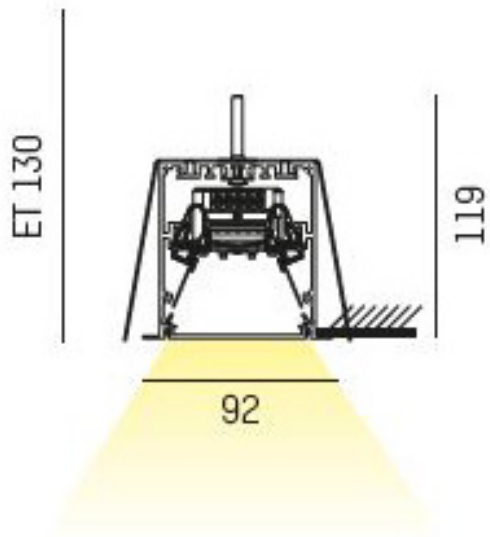

Ljusfördelningskurva

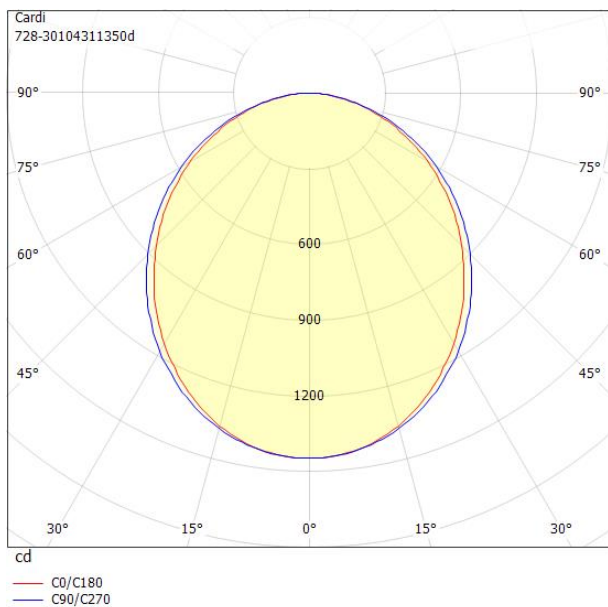

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	19.7	21.4	22.7	21.7	23.0	20.1	21.8	23.0	22.1	23.3	
2H	3H	21.2	22.9	24.1	23.2	24.4	21.6	23.3	24.5	23.6	24.7	
2H	4H	21.8	23.5	24.6	23.9	24.9	22.1	23.9	25.0	24.2	25.3	
2H	6H	22.2	23.9	25.0	24.3	25.3	22.5	24.3	25.3	24.7	25.6	
2H	8H	22.3	24.1	25.1	24.4	25.4	22.7	24.4	25.4	24.8	25.7	
2H	12H	22.4	24.2	25.1	24.5	25.4	22.7	24.5	25.4	24.9	25.8	
4H	2H	20.4	22.1	23.2	22.5	23.5	20.6	22.4	23.5	22.7	23.8	
4H	3H	22.0	23.8	24.7	24.2	25.1	22.3	24.1	25.0	24.5	25.4	
4H	4H	22.7	24.5	25.3	24.9	25.7	23.0	24.8	25.7	25.2	26.0	
4H	6H	23.2	25.1	25.8	25.5	26.2	23.5	25.4	26.1	25.8	26.5	
4H	8H	23.4	25.2	25.9	25.7	26.3	23.7	25.5	26.2	26.0	26.6	
4H	12H	23.5	25.4	26.0	25.8	26.4	23.8	25.7	26.3	26.1	26.7	
8H	4H	23.0	24.8	25.5	25.3	25.9	23.3	25.1	25.8	25.5	26.2	
8H	6H	23.6	25.5	26.0	26.0	26.5	23.9	25.8	26.3	26.2	26.8	
8H	8H	23.9	25.8	26.2	26.3	26.7	24.1	26.0	26.5	26.5	27.0	
8H	12H	24.0	25.9	26.4	26.5	26.8	24.3	26.2	26.6	26.7	27.1	
12H	4H	23.0	24.8	25.4	25.3	25.9	23.3	25.1	25.7	25.6	26.1	
12H	6H	23.7	25.6	26.0	26.1	26.5	23.9	25.8	26.3	26.3	26.8	
12H	8H	23.9	25.9	26.3	26.4	26.7	24.2	26.1	26.5	26.6	27.0	
Variation av åskådarposition för värsavstånd S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK06 8.7					BK06 8.9					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												