

LOGIN 2271 827 BM AL/SV HO DA

A277559 / 728-30206321386D

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt mikrop Prismatiskt bländskydd och svart insida. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®





Ljustekniska data

Armaturljusflöde	5500 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	68 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC
Dimensioner	
Bredd	92 mm


Dimensioner (forts)

Höjd/djup	119 mm
Inbygggnadsbredd	80 mm
Inbygggnadshöjd/djup	130 mm
Inbygggnadslängd	2261 mm
Längd	2271 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Aluminium
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja

Måttritning

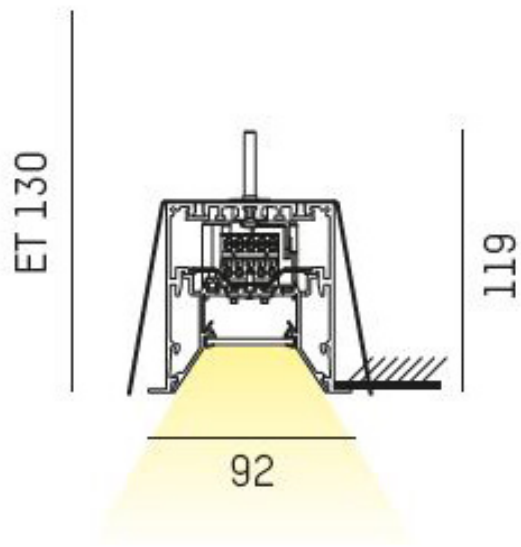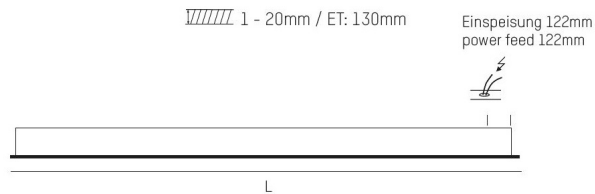

Ljusfördelningskurva

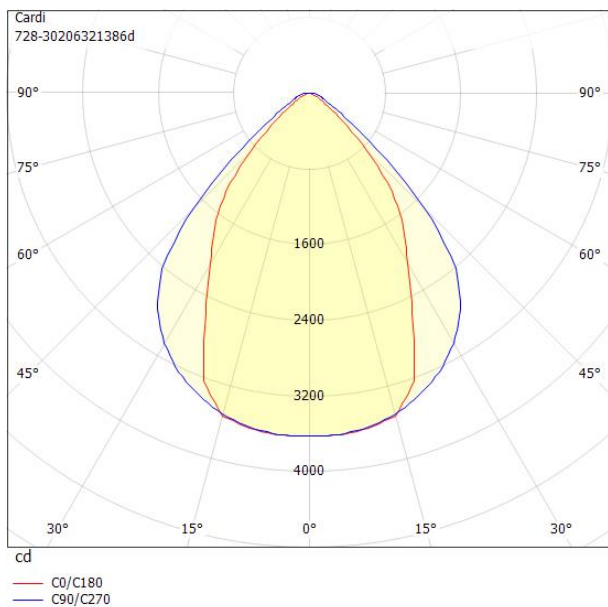

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	13.6	15.3	16.2	15.6	16.4	16.5	18.2	19.2	18.5	19.4	
2H	3H	13.4	15.2	16.0	15.5	16.3	16.6	18.4	19.3	18.7	19.5	
2H	4H	13.3	15.2	15.9	15.5	16.2	16.7	18.5	19.3	18.9	19.6	
2H	6H	13.3	15.1	15.8	15.4	16.1	16.8	18.6	19.4	19.0	19.6	
2H	8H	13.2	15.1	15.7	15.4	16.0	16.8	18.7	19.4	19.0	19.7	
2H	12H	13.2	15.0	15.7	15.4	16.0	16.9	18.7	19.4	19.1	19.7	
4H	2H	13.6	15.4	16.2	15.7	16.4	16.3	18.1	18.9	18.5	19.2	
4H	3H	13.5	15.3	16.0	15.7	16.3	16.6	18.4	19.0	18.8	19.4	
4H	4H	13.4	15.3	15.8	15.6	16.2	16.7	18.6	19.1	18.9	19.5	
4H	6H	13.3	15.2	15.7	15.6	16.1	16.8	18.7	19.2	19.1	19.6	
4H	8H	13.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.9	18.8	19.2	19.2	19.6	
4H	12H	13.2	15.2	15.6	15.6	16.0	16.9	18.8	19.2	19.3	19.6	
8H	4H	13.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.5	18.5	18.9	18.9	19.3	
8H	6H	13.2	15.1	15.5	15.6	15.9	16.7	18.6	19.0	19.1	19.4	
8H	8H	13.2	15.1	15.4	15.6	15.9	16.7	18.7	19.0	19.2	19.4	
8H	12H	13.2	15.1	15.4	15.6	15.9	16.8	18.7	19.0	19.2	19.5	
12H	4H	13.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.5	18.4	18.8	18.9	19.2	
12H	6H	13.2	15.1	15.4	15.6	15.9	16.6	18.6	18.9	19.0	19.3	
12H	8H	13.1	15.1	15.4	15.6	15.8	16.7	18.6	18.9	19.1	19.4	
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+1.7 / -4.0					+1.3 / -1.9					
S = 1.5H		+3.0 / -6.7					+3.3 / -3.3					
S = 2.0H		+4.8 / -9.3					+5.1 / -3.9					
Standardtabell		BK01					BK01					
Korrektionsfaktor		-2.6					0.7					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde												