

LOGIN 2271 830 BM SV/SV HO DA

A277569 / 728-30206321966D

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt mikrop Prismatiskt bländskydd och svart insida. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	5660 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	68 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC


Dimensioner

Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm


Dimensioner (forts)

Inbygggnadsbredd	80 mm
Inbygggnadsdjup	130 mm
Inbygggnadslängd	2261 mm
Längd	2271 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005

Måttritning

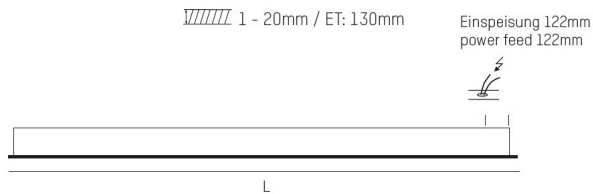

Ljusfördelningskurva

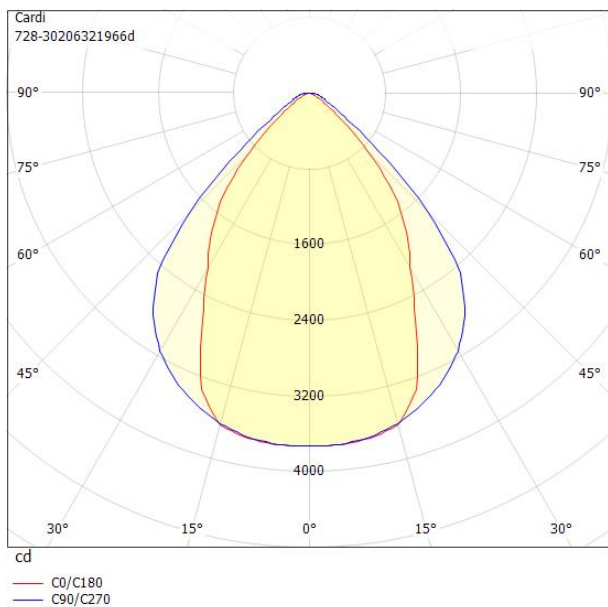

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
p Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	13.7	15.4	16.3	15.7	16.5	16.6	18.3	19.3	18.6	19.5	
2H	3H	13.5	15.3	16.1	15.6	16.4	16.7	18.5	19.4	18.8	19.6	
2H	4H	13.4	15.3	16.0	15.6	16.3	16.8	18.6	19.4	19.0	19.7	
2H	6H	13.4	15.2	15.9	15.5	16.2	16.9	18.7	19.5	19.1	19.7	
2H	8H	13.3	15.2	15.8	15.5	16.1	16.9	18.8	19.5	19.1	19.8	
2H	12H	13.3	15.1	15.8	15.5	16.1	17.0	18.8	19.5	19.2	19.8	
4H	2H	13.7	15.5	16.3	15.8	16.5	16.4	18.2	19.0	18.6	19.3	
4H	3H	13.6	15.4	16.1	15.8	16.4	16.7	18.5	19.1	18.9	19.5	
4H	4H	13.5	15.4	15.9	15.7	16.3	16.8	18.7	19.2	19.0	19.6	
4H	6H	13.4	15.3	15.8	15.7	16.2	16.9	18.8	19.3	19.2	19.7	
4H	8H	13.4	15.3	15.7	15.7	16.1	17.0	18.9	19.3	19.3	19.7	
4H	12H	13.3	15.3	15.7	15.7	16.1	17.0	18.9	19.3	19.4	19.7	
8H	4H	13.4	15.3	15.7	15.7	16.1	16.6	18.6	19.0	19.0	19.4	
8H	6H	13.3	15.2	15.6	15.7	16.0	16.8	18.7	19.1	19.2	19.5	
8H	8H	13.3	15.2	15.5	15.7	16.0	16.8	18.8	19.1	19.3	19.5	
8H	12H	13.3	15.2	15.5	15.7	16.0	16.9	18.8	19.1	19.3	19.6	
12H	4H	13.4	15.3	15.7	15.7	16.1	16.6	18.5	18.9	19.0	19.3	
12H	6H	13.3	15.2	15.5	15.7	16.0	16.7	18.7	19.0	19.1	19.4	
12H	8H	13.2	15.2	15.5	15.7	15.9	16.8	18.7	19.0	19.2	19.5	
Variation av åskådarposition för värsavstånd S												
S = 1.0H		+1.7 / -4.0					+1.3 / -1.9					
S = 1.5H		+3.0 / -6.7					+3.3 / -3.3					
S = 2.0H		+4.8 / -9.3					+5.1 / -3.9					
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK01 -2.5					BK01 0.8					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												