

LOGIN 2832 827 BM SV/SV HO DA

A277647 / 728-30207321366D

Linjär infälld armatur i extruderad aluminium med upphöjt mikrop Prismatisk bländskydd och svart insida. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	6880 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	82 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC


Dimensioner

Bredd	92 mm
Höjd/djup	119 mm


Dimensioner (forts)

Inbygggnadsbredd	80 mm
Inbygggnadshöjd/djup	130 mm
Inbygggnadslängd	2822 mm
Längd	2832 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005

Måttritning

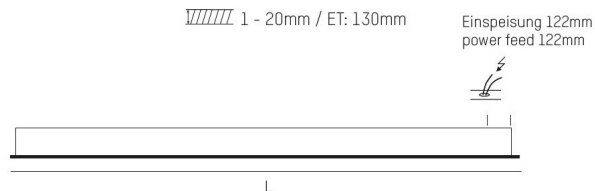

Ljusfördelningskurva

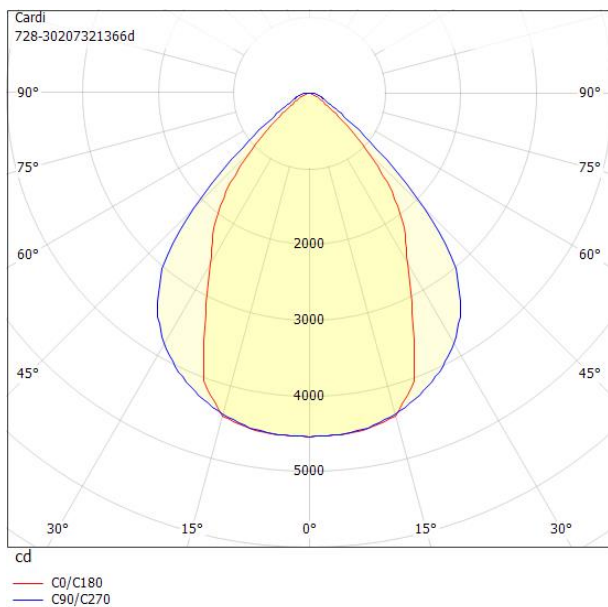

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y											
2H	2H	13.6	15.3	16.2	15.6	16.5	16.5	18.3	19.2	18.5	19.4	
2H	3H	13.4	15.2	16.1	15.5	16.3	16.7	18.4	19.3	18.8	19.5	
2H	4H	13.3	15.2	15.9	15.5	16.2	16.7	18.6	19.3	18.9	19.6	
2H	6H	13.3	15.1	15.8	15.4	16.1	16.8	18.7	19.4	19.0	19.7	
2H	8H	13.2	15.1	15.7	15.4	16.0	16.9	18.7	19.4	19.0	19.7	
2H	12H	13.2	15.0	15.7	15.4	16.0	16.9	18.7	19.4	19.1	19.7	
4H	2H	13.6	15.4	16.2	15.7	16.4	16.3	18.2	18.9	18.5	19.2	
4H	3H	13.5	15.3	16.0	15.7	16.3	16.6	18.4	19.1	18.8	19.4	
4H	4H	13.4	15.3	15.8	15.7	16.2	16.7	18.6	19.1	18.9	19.5	
4H	6H	13.3	15.2	15.7	15.6	16.1	16.8	18.7	19.2	19.1	19.6	
4H	8H	13.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.9	18.8	19.2	19.2	19.6	
4H	12H	13.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.9	18.8	19.2	19.3	19.6	
8H	4H	13.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.5	18.5	18.9	18.9	19.3	
8H	6H	13.2	15.2	15.5	15.6	15.9	16.7	18.6	19.0	19.1	19.4	
8H	8H	13.2	15.1	15.4	15.6	15.9	16.7	18.7	19.0	19.2	19.4	
8H	12H	13.2	15.1	15.4	15.6	15.9	16.8	18.8	19.0	19.2	19.5	
12H	4H	13.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.5	18.4	18.8	18.9	19.2	
12H	6H	13.2	15.1	15.4	15.6	15.9	16.6	18.6	18.9	19.1	19.3	
12H	8H	13.1	15.1	15.4	15.6	15.8	16.7	18.6	18.9	19.1	19.4	
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+1.7 / -4.0					+1.3 / -1.9					
S = 1.5H		+3.0 / -6.7					+3.3 / -3.3					
S = 2.0H		+4.8 / -9.3					+5.1 / -3.9					
Standardtabell		BK01					BK01					
Korrektionsfaktor		-2.6					0.7					
Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt ljusflöde												