


LOG50 PDI927 4212 R24° SVSI D

A282725 / 716-020729424364D

Linjär pendelarmatur tillverkad i aluminium med 15 spotlights som kompletteras med indirekt linjärt ljusuttag på ovansidan. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i krom och har en spridningsvinkel på 24°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®

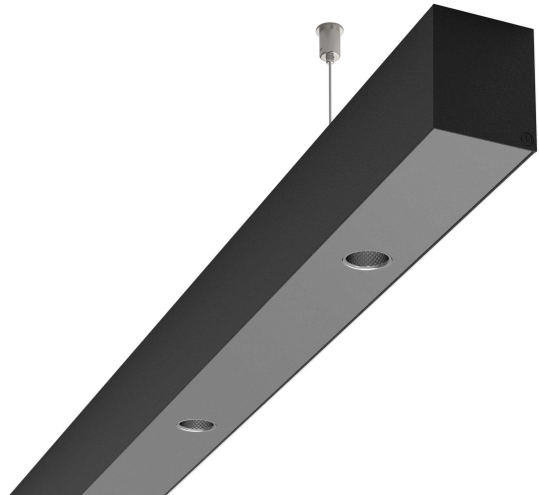

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	16560 lm
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Ja
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	162 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)

Spänningstyp	AC
Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	4212 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Svart
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
RAL-nummer	9005
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning

