


LOG50 830 1126 MP SV

A285611 / 716-0101122019600

Linjär armatur för montering dikt tak tillverkad i aluminium med mikrop Prismatisk optik. Medium output variant

MOLTO LUCE®

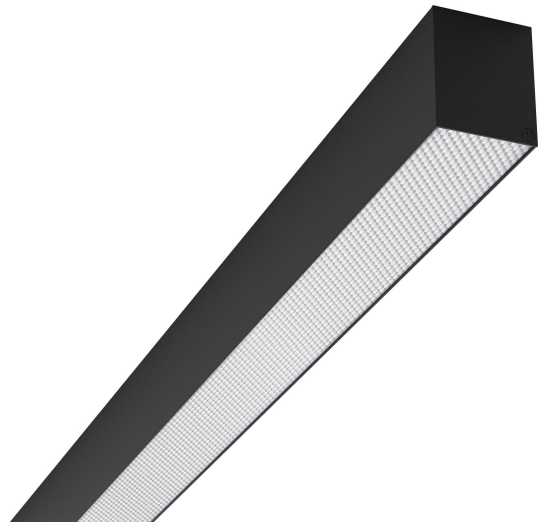

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1640 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	14 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005

Måttritning

