

FAKTA TAVLA ASYM 3K DALI/SWD

E7020950

Fakta Tavla har ett ljusflöde och en direkt ljusfördelning som är anpassad för att ge en jämn ljusfördelning på en större yta som t.ex. skriv- eller informationstavla. Tack vare ljusämnets placering och optiken skapas den asymmetriska ljusfördelningen så jämnheten på den belysta ytan blir optimal. Stomme av lackerad stålplåt, prismatisk avskärmning. Pendlas med wireupphäng E79 041 79 eller monteras på väggkonsol E70 168 80, beställs separat. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Levereras med 2,5 m 5x0,75 mm² anslutningsledning med fri ände.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1660 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbart
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C	100000 h
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°

Elektriska data

Antal don MCB B10A	17
Antal don MCB B16A	28
Antal don MCB C10A	29
Antal don MCB C16A	47
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Ljusutbyte	127 lm/W
Max. systemeffekt	13 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC


Dimensioner

Bredd	139 mm
Höjd/djup	64 mm


Dimensioner (forts)

Längd	1167 mm
Brandskydd "D"	Nej
Dimteknik	AM
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI/Switch&Dim
Utbytbart drivdon	Ja
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Vikt	4 kg

Måttritning

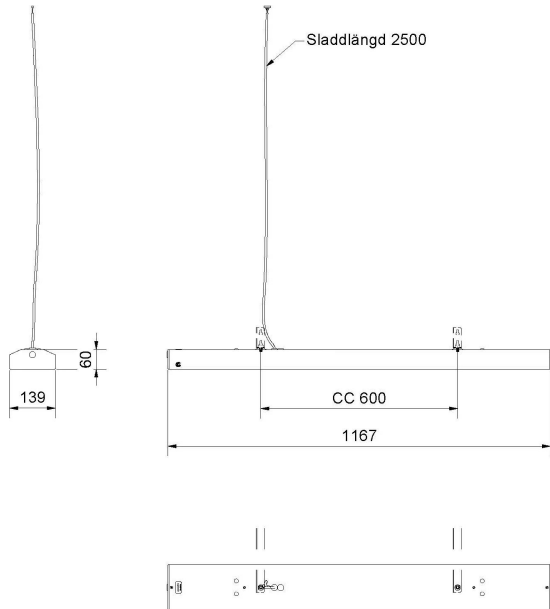

Ljusfördelningskurva

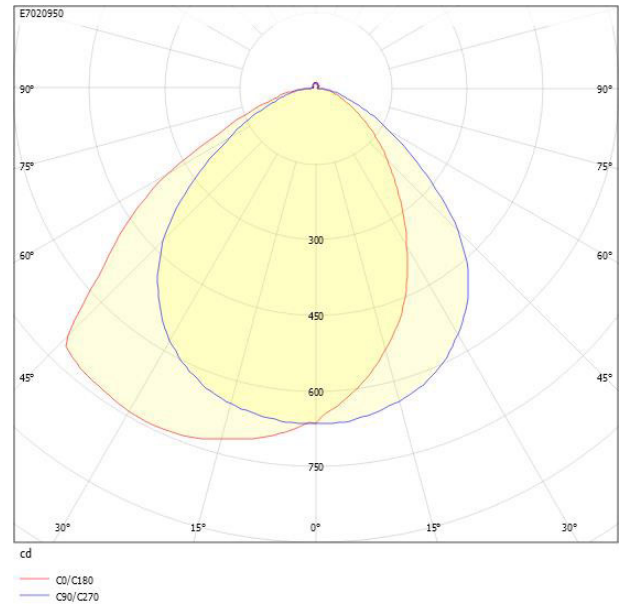

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Längd	Modell	Monteringsmetod	Konstantljusstyrning
E7016880	VÄGGKONSOL FAKTA L=380	Vit	380 mm			
E7904179	WIREUPPHÄNG M8 JUSTERBART 2M					
E7985332	SENSORKIT INF. BT DALI EASYAIR	Vit		Rörelsedetektor	Infällt montage	Ja
E7985333	SENSORKIT UTV. BT DALI EASYAIR	Vit		Rörelsedetektor	Utanpåliggande	Ja