


FLOW S INSATS INDIREKT 4K 400

E7025090

Flow insats indirekt 4000K 400 mm.

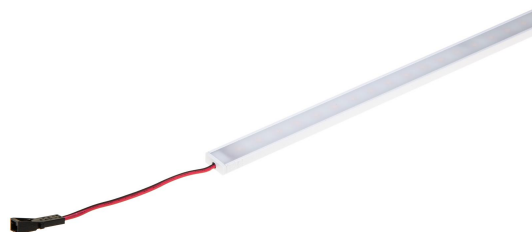

Ljustekniska data

Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljuskälla	LED utbytbar

Märkspänning från/til

220...240 V

Kapslingsklass (IP)

IP20