

FLEXILED NÖD 3W SJÄLVTEST

E7340705

FlexiLED NÖD är en aluminiumarmatur med nerhängd plexiglasskiva för montage av fyra medföljande piktogram. Lättmonterad armatur för permanentdrift. Läsavstånd 24 meter. Armaturen har autotest och inbyggda NiMH-batteri.

Kopplingsbox av grå polykarbonat, armaturhus av aluminium. Armaturen har autotest och inbyggda NiMH-batteri. Automatiskt funktionstest sker var 15:e dag. Automatiskt kapacitetstest av batteriet sker 1ggr per år och under en timme. Funktionstest kan också göras manuellt. För återställning av larmindikeringar tryck in testknappen i 1 sek.

Batteri: NiMH-batteri 3,6 V/300 mAh med en timmes backup. Uppladdningstid: 24 timmar. Effektförbrukning: 5W. Monteras dikt tak eller på vägg. Omgivningstemperatur vid drift 0°C till + 40°C. 2 st kabelingångar på ovansida resp. baksida. Kopplingsplint 4x2,5 mm².



Ljustekniska data

Ljuskälla LED ej utbytbar

Elektriska data

Batterikvalitet NiMH

Kopplingsart Standby-koppling

Märkspänning från/till 230 V

Spänningstyp AC

Strömförsörjningssystem Decentral (enkelbatteri)

Dimensioner

Bredd 30 mm

Höjd/djup 195 mm

Längd 265 mm

Tekniska data

Kapslingsklass (IP) IP30

Skyddsklass I

Utförande

Funktion Belysning/skylt utrymningsväg

Utförande (forts)

Kapslingsfärg Grå

Lämplig för indikering Inläggsblad/-platta

Läsavstånd 24 m

Material kapsling Aluminium

Med ljuskälla Ja

Med piktogram Ja


Monteringsmetod Väggpåbyggnad

Typ av indikering Enkel-/dubbelsidig

Typ av kabeldragning Avslutning

Övervakningsanordning Automatisk självtest

Måttritning

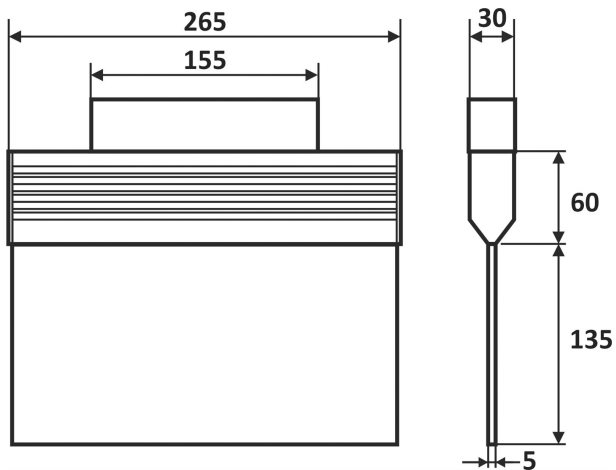

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Storleksindikering	Modell	Märkspänning	kapacitet	Övrig beteckning
E7342531	PIKTOGRAM PIL NED H-KAPP 25m		Inläggsblad/-platta			
E7343557	Piktogram pil NED FlexiLED		Inläggsblad/-platta			
E7343558	Piktogram pil VÄ FlexiLED		Inläggsblad/-platta			
E7343559	Piktogram pil HÖ FlexiLED		Inläggsblad/-platta			
E7343564	PIKTOGRAM VIT FLEXILED		Inläggsblad/-platta			
E7345049	PIKTOGRAM H-KAPP V SOLIDLED		Inläggsblad/-platta			
E7300041	BATTERI TILL PROXLED/OPTILED	Block	Nickelmetallhydrid	3.6 V	300 mAh	Övrigt