

LURO VÄGG VIT 2700/3000K

E7473081



Luro är en downlight IP54 för väggmontage med asymmetrisk ljusfördelning. Möjlighet att ställa färgtemperatur 2700K och 3000K med hjälp av dip-switchar. Stomme av vitlackerad aluminium, avskärmning av opalt glas.

Monteras infällt i vägg i apparatdosa eller direkt i vägg. Får övertäckas med isolering. Levereras komplett med dimbart drivdon (IP20) med instickplint 2x2,5 mm². Armaturen är dimbar med extern dimmer med fram- alt. bakkantsreglering.

Luro har utbytbar front och fronter med olika design finns som tillbehör, beställs separat.



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	130 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700...3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av färgtemperatur	Lägen
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Reflektorfärg	Silver
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Elektriska data

Antal don MCB B10A	340
Antal don MCB B16A	550
Antal don MCB C10A	370
Antal don MCB C16A	600
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Ljusutbyte	43 lm/W
Max. systemeffekt	3 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	350 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja

Dimensioner

Bredd	85 mm
Inbyggnadsdiameter	67 mm
Inbyggnadshöjd/-djup	21 mm

Dimensioner (forts)

Längd	85 mm
-------	-------

Tekniska data


Bakkantsdimring	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Framkantsdimring	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	II
Övertäckning med isolering	Ja

Utförande


Anslutningsbar ledararea	2.5 mm ²
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	2
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Glas, opalt
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	0.19 kg
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttitning

(mm)

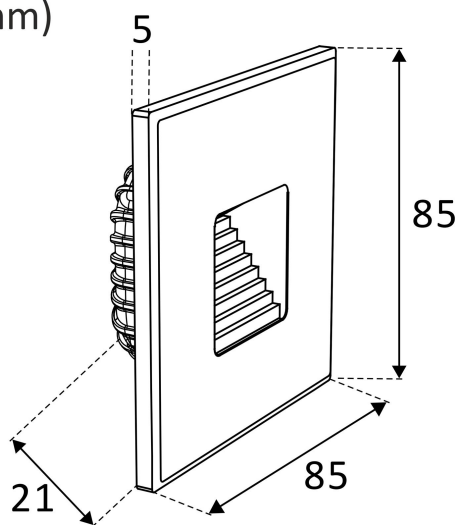

Ljusfördelningskurva

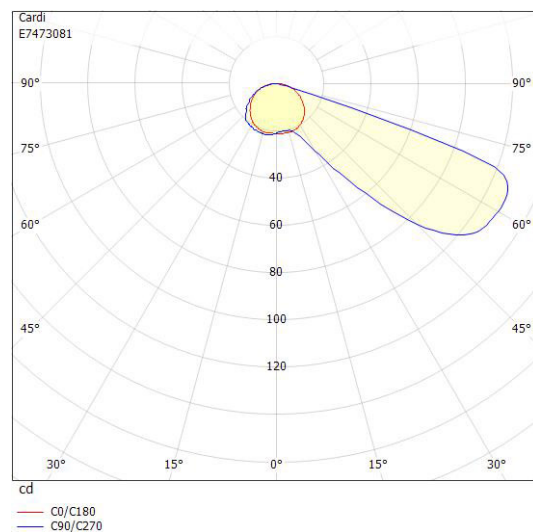

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Längd	Bredd	Höjd	Ytskydd/Behandling
E7473082	FRONT LURO FYRK/FYRK SVART	Svart	85 mm	85 mm	5 mm	Med pulverlack
E7474632	FRONT LURO RUND/FYRKANT VIT	Vit			5 mm	Med pulverlack
E7474633	FRONT LURO RUND/FYRKANT SVART	Svart			5 mm	Med pulverlack
E7474634	FRONT LURO RUND/GALLER VIT	Vit			5 mm	Med pulverlack
E7474635	FRONT LURO RUND/GALLER SVART	Svart			5 mm	Med pulverlack
E7474636	FRONT LURO RUND/SPÅR VIT	Vit			5 mm	Med pulverlack
E7474637	FRONT LURO RUND/SPÅR SVART	Svart			5 mm	Med pulverlack
E7474638	FRONT LURO FYRK/GALLER VIT	Vit	85 mm	85 mm	5 mm	Med pulverlack
E7474639	FRONT LURO FYRK/GALLER SVART	Svart	85 mm	85 mm	5 mm	Med pulverlack
E7474640	FRONT LURO FYRK/SPÅR VIT	Vit	85 mm	85 mm	5 mm	Med pulverlack
E7474641	FRONT LURO FYRK/SPÅR SVART	Svart	85 mm	85 mm	5 mm	Med pulverlack