

HELIOS 360 MO 3K SENS BT DALI

E7508430



Plafond IP44 för inomhusbruk. Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. LED-plattan är utbytbar. Monteras dikt tak eller på vägg. 2st kabelinföringar Ø 20 mm på baksidan. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Möjlighet till dos-montage samt förberedd för utanpåliggande kabel. Med Bluetooth funktion (BT), Hytronik 5.0, kan styra varandra trådlöst i olika scenario och skapa Mesh-nätverk eller användas som en master armatur, sensorn ger 30mA och kan via Dali-buss styra andra armaturer med Dali. Sensorn styr armaturen eller de armaturer som är ihopkopplade och programmeras via bluetooth med en App och klarar att detektera upp till 6 m montagehöjd. Adress till app: <https://apps.apple.com/se/app/koolmesh/id1483721878> alt. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koolmesh.sig>. Armatur med mikrovågssensor bör ej placeras vid eller i anslutning till där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer, mikrovågssensor detekterar även igenom t.ex väggar och dörrar.




Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1930 lm
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	92 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	98 %
Flimmervärde Pst LM	0.01
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivande temperatur enligt IEC62722-2-1	-20...45 °C
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålade >80°
Stroboskopeffektvärde SVM	0.01
Elektriska data	
Antal don MCB B10A	27
Antal don MCB B16A	45
Antal don MCB C10A	46
Antal don MCB C16A	75
Distortion (THD)	9
Drifdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.9
Ljusutbyte	97 lm/W
Max. systemeffekt	20 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Nominell ström	700 mA
Spänningstyp	AC
Utbytbar drivdon	Ja
Dimensioner	
Höjd/djup	73 mm


Dimensioner (forts)

Ytterdiameter	360 mm
Bakkantsdimring	Nej
Bluetoothstyrd	Ja
Brandskydd "D"	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Integrerad dimning	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Anslutningstyp	Stickklämma
Antal poler	5
Kapslingsfärg	Vit
Ledararea.	2.5 mm ²
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Stål
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
RAL-nummer	9016
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	1.5 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Med pulverlack

Måttritning

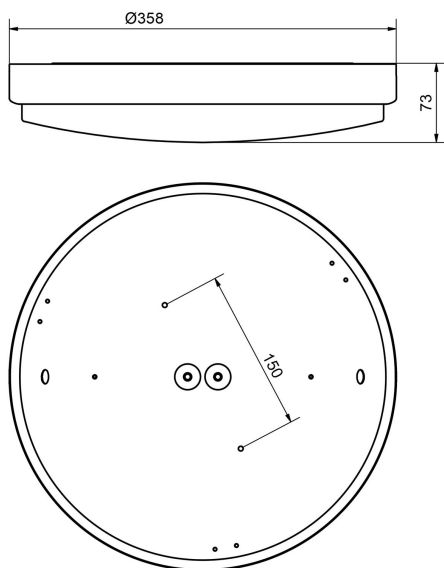

Ljusfördelningskurva

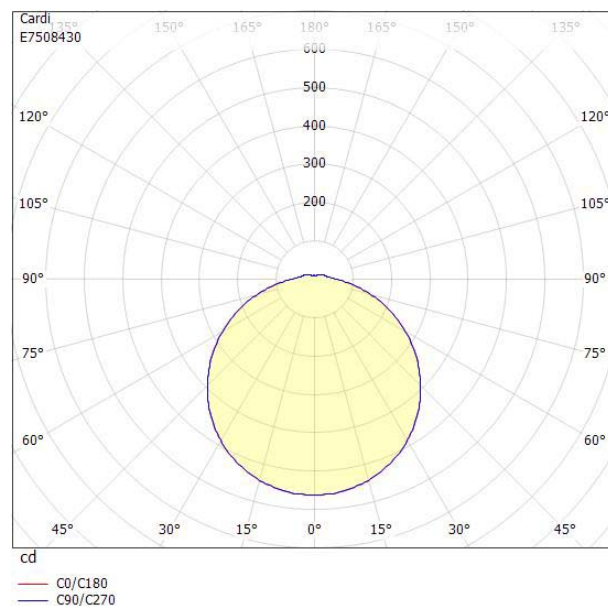

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50		
p Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30		
p Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20		
Rumsstorlek	X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	16.0	17.7	19.0	18.1	19.3	16.0	17.7	19.0	18.1	19.3	
2H	3H	17.7	19.3	20.5	19.8	20.9	17.7	19.3	20.5	19.8	20.9	
2H	4H	18.4	20.0	21.1	20.5	21.6	18.4	20.0	21.1	20.5	21.6	
2H	6H	18.9	20.6	21.7	21.1	22.1	18.9	20.6	21.7	21.1	22.1	
2H	8H	19.2	20.9	21.9	21.3	22.3	19.2	20.9	21.9	21.3	22.3	
2H	12H	19.4	21.1	22.0	21.6	22.5	19.4	21.1	22.0	21.6	22.5	
4H	2H	16.7	18.4	19.5	18.8	19.9	16.7	18.4	19.5	18.8	19.9	
4H	3H	18.5	20.2	21.1	20.7	21.6	18.5	20.2	21.1	20.7	21.6	
4H	4H	19.3	21.0	21.9	21.6	22.4	19.3	21.0	21.9	21.6	22.4	
4H	6H	20.0	21.8	22.5	22.3	23.0	20.0	21.8	22.5	22.3	23.0	
4H	8H	20.3	22.1	22.8	22.6	23.3	20.3	22.1	22.8	22.6	23.3	
4H	12H	20.6	22.4	23.0	22.9	23.5	20.6	22.4	23.0	22.9	23.5	
8H	4H	19.6	21.4	22.1	21.9	22.6	19.6	21.4	22.1	21.9	22.6	
8H	6H	20.5	22.3	22.9	22.9	23.4	20.5	22.3	22.9	22.9	23.4	
8H	8H	20.9	22.7	23.2	23.3	23.8	20.9	22.7	23.2	23.3	23.8	
8H	12H	21.3	23.1	23.6	23.7	24.2	21.3	23.1	23.6	23.7	24.2	
12H	4H	19.6	21.4	22.0	22.0	22.6	19.6	21.4	22.0	22.0	22.6	
12H	6H	20.6	22.4	22.9	23.0	23.5	20.6	22.4	22.9	23.0	23.5	
12H	8H	21.1	22.9	23.3	23.5	23.9	21.1	22.9	23.3	23.5	23.9	
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
Standardtabell		BK07					BK07					
Korrektionsfaktor		6.1					6.1					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Reservdel	Material	Typ av armaturkåpa/ kupa	Färg
E1711048	SÄNDARMODUL ENOCEAN KRYPTERBAR			Plast		Vit
E7505286	INFÄLLNADSRAM HELIOS Ø360	Installationsram		Stål		Vit
E7508047	RESERVKUPA HELIOS 360	Lampkupa	Ja	Plast	Opal	Vit