


# STA-1-4-4MK CU/AL rörsäkring

E7779670

Stolpinsats för rörstolpe med minst 67 mm inre diameter.  
Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med rörsäkringshållare och rörsäkring 10A 10x38mm. Fyra kopplingsplintar 4 x 25 mm<sup>2</sup> helt ingjutna i polyeten.  
Kopplingsplint 5 x 25 mm<sup>2</sup> för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm<sup>2</sup> med påpressad kabelsko för M6 – skruv. Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer.

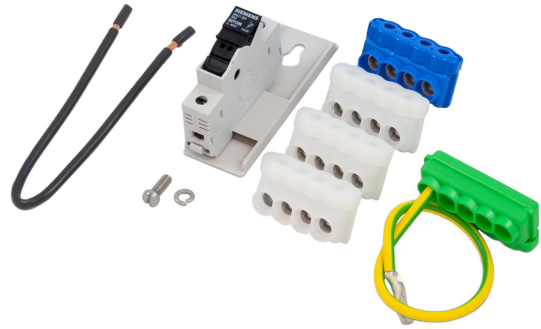

Antal ledare	5
Nominell area	25 mm <sup>2</sup>

